


# 规格书

## DTCM430H-56-M58-AL

### 高精度双远心镜头



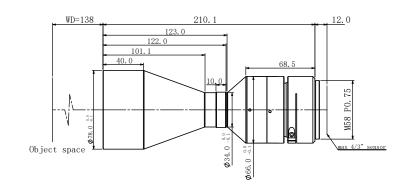

#### DTCM 系列高精度双远心镜头特点

- DTCM 大靶面系列专为大靶面、高像素成像系统设计
- FOV 从 26mm 到 300mm, 满足对不同视场的需求
- 支持从 4/3"~59mm 各种规格 M/F 接口工业相机
- 多种组合, 并可实现双倍率, 内置同轴光等功能
- 大光圈、高远心度、超低畸变,超大景深,满足高端系统要求

#### 配套光源

DTCL-56-xW-y 平行 (远心) 光源 光束直径 56mm



#### 光学参数

物方视场 FOV(Φmm)	56
放大倍率 β(x)	0.421
物方工作距 WD(mm)	138±3
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	23.6(4/3")
像方最佳 F/#	7.9
像方 MTF30 (lp/mm)	>112
物方景深 DoF(mm)	±3.6@F16
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 (° max)	<0.1
物像距 I/O(mm)	360±3

#### 机械参数

相机接口	M58
镜头总长 (mm)	210.1
净重 (kg)	1.2

#### 视野范围 (mm x mm)

4/3"	基恩士 21M (17.86x14.32)	42.4x34.0
4/3"	PYTHON 12K (18.43x13.82)	43.8x32.8
4/3"	CMV8000 (18.48x13.73)	43.9x32.6







清官网 视清